


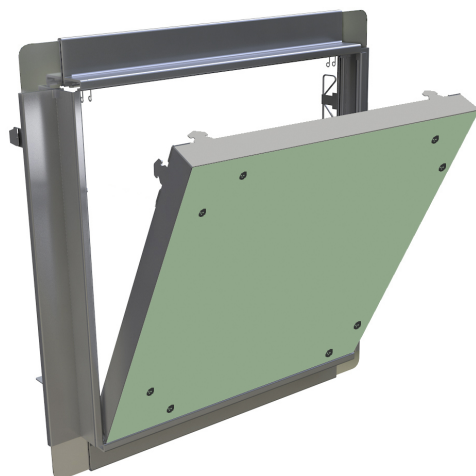

Botole

01/2017

Botola Cliky® 2

Da soffitto e parete con Idrolastra GKI

Descrizione

Botola di ispezione da soffitto e parete con Idrolastra GKI (H) sp. 12,5 mm

Dimensioni:

200x200 mm	Art. 231066
300x300 mm	Art. 231063
400x400 mm	Art. 231064
500x500 mm	Art. 231065
600x600 mm	Art. 231067

Dimensioni a scelta Art. 231086

Note

- Possibilità di applicare lastre del tipo: GKB, GKF, F-zero, A-zero, Diamant, Cleaneo, con spessore di 12,5 mm.
- Possibilità di utilizzare meccanismo di chiusura con chiave quadra tipo GAS o con cilindro e chiave tipo standard.

Campo di applicazione

La botola è idonea per installazione a:

- Controsoffitto
- Parete


In caso di applicazione a controsoffitto, per botole con superficie maggiore di 1 m², è consigliabile l'utilizzo del tipo "con anta in appoggio".

Caratteristiche

- Singolo modello sia per controsoffitti che pareti
- Profilo perimetrale interno ed esterno in alluminio
- Molla di sicurezza in acciaio
- Fermo di sicurezza in acciaio
- Guarnizione perimetrale a spazzolino
- Meccanismo di apertura Cliky
- Dotata di piastrina inferiore di tenuta
- Idonea per sistemi Knauf con singola lastra sp. 12,5 mm

Applicazione a Controsoffitto

Disegno schematico di applicazione botole

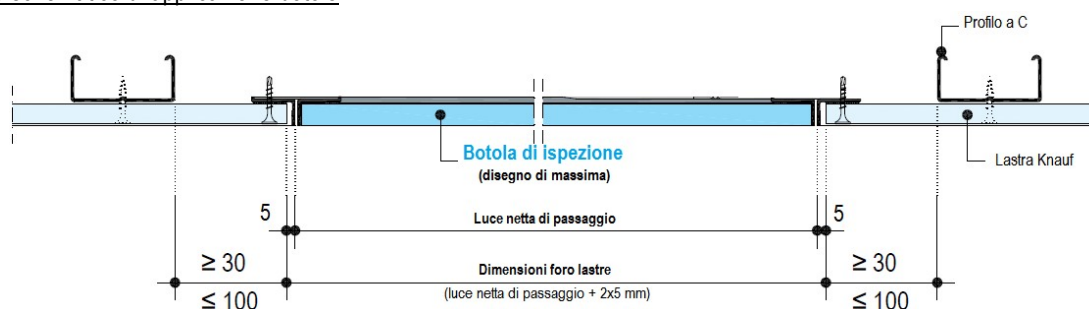

Forometrie per botole standard

Luce netta di passaggio	Foro su lastre	Interasse tra i profili a C (ali)
200x200 mm	210x210 mm	270 mm – 270 mm
300x300 mm	310x310 mm	370 mm – 370 mm
400x400 mm	410x410 mm	470 mm – 470 mm
500x500 mm	510x510 mm	570 mm – 570 mm
600x600 mm	610x610 mm	670 mm – 670 mm

Numero viti



Sono necessarie almeno 2 viti per lato. Interasse massimo tra le viti di 150 mm.

Utilizzare viti specifiche per lastre in cartongesso.

N.B. Nel caso in cui l'inserimento della botola modifichi la disposizione dell'orditura metallica, sono necessari profili trasversali di rinforzo

Applicazione a Parete

Disegno schematico di applicazione botole

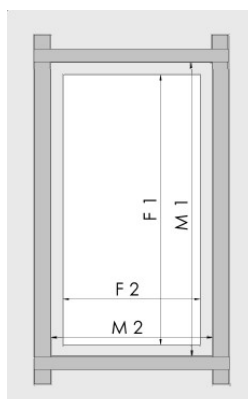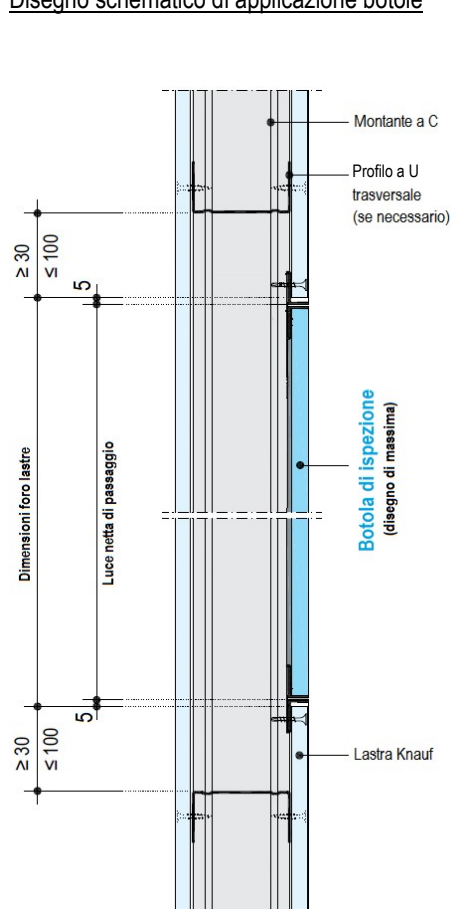

F1 e F2 : Foro su lastre

M1 e M2: Interasse tra i profili a C (ali)

N.B. Nel caso in cui l'inserimento della botola modifichi la disposizione dell'orditura metallica, sono necessari profili trasversali di rinforzo

Forometrie per botole standard

Luce netta di passaggio	Foro su lastre	Interasse tra i profili a C (ali)
200x200 mm	210x210 mm	270 mm – 270 mm
300x300 mm	310x310 mm	370 mm – 370 mm
400x400 mm	410x410 mm	470 mm – 470 mm
500x500 mm	510x510 mm	570 mm – 570 mm
600x600 mm	610x610 mm	670 mm – 670 mm

Numero viti

Sono necessarie almeno 2 viti per lato. Interasse massimo tra le viti di 150 mm.

Utilizzare viti specifiche per lastre in cartongesso.