



KS38 *Alu*

KS38 ALU è la struttura della linea KNAUF KS38, a base 24mm interamente realizzata in alluminio. Un modello, questo, adatto all'installazione di controsoffitti in tutti quei locali dove possono essere presenti campi elettromagnetici come ambiti ospedalieri o sale computer per contrastare l'insorgere di correnti galvaniche e assicurare la massima efficacia in presenza di campi elettromagnetici.

Proposta nella sola versione bianca a sormonto KS38 ALU può essere abbinata alle gamme di pannelli in fibra minerale AMF, in gesso alleggerito SOFIPAN, e in gesso rivestito DANOLINE.

KS38 ALU può essere installata lasciando i profili completamente a vista, seminascondi o nascosti, e grazie al pratico aggancio, in acciaio, riportato sui traversi di tutta la linea, KS38 ALU mantiene le caratteristiche di resistenza alla torsione, rigidità strutturale e facilità di posa che contraddistinguono la linea di orditure KNAUF KS38.

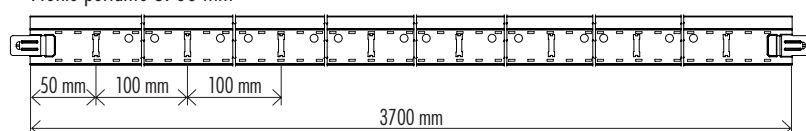

Caratteristiche

- Base 24 mm Altezza 38 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Traversi versione sormonto
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Colorazione parte a vista: bianco

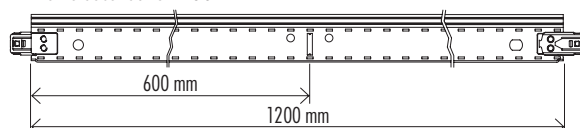

Campi di applicazione

Ambienti Ospedalieri | Sale Computer | Centri elaborazione dati | Sale Tecniche



Profilo portante 3700 mm

Dettaglio
gancio

Profilo secondario 1200 mm


Dettaglio
gancio

Profilo secondario 600 mm

Dettaglio
gancio

Lunghezza	Sezione	Pezzi scatola	Peso scatola	Dimensione Imballo (cm)
3700 mm	24 x 38	24	30 kg	16x5x375
1200 mm	24 x 38	50	18 kg	19x9x123,5
600 mm	24 x 38	50	8 kg	19,5x15x65

Sezioni



Pannelli/Bordi compatibili

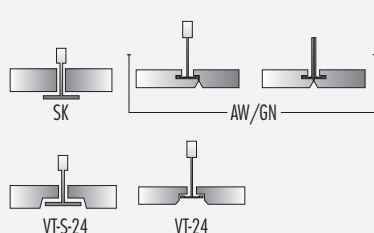
Danoline



Sofipan



AMF



Certificazioni

Reazione al fuoco

EUROCLASSE A1
(UNI EN 13501-1:2009)

Rilascio stanze pericolose

Nessuna

Resistenza a flessione

Campata max mm 1200
Classe 1 EN 13964

Durabilità zincati

Classe B secondo EN 13964

Durabilità verniciati

Classe C secondo EN 13964