



## ISOLNOISE AE 4

**IL PANNELLO ELASTICO – RESILIENTE AD ALTA DENSITA' IN GOMMA GRANULARE VULCANIZZATA E PRESSATA.**

Guaina ecologica per l'isolamento dai rumori di calpestio costituita da un materassino di densità 750 kg/m<sup>3</sup> formato da mescole di elastomeri naturali e sintetici, provenienti anche dal recupero dei PFU (pneumatici fuori uso), legate da poliuretani polimerizzati in massa.

### PRESTAZIONI ACUSTICHE


DESCRIZIONE	SIMBOLO	UDM	VALORE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
Rigidità dinamica apparente	(s' <sub>t</sub> )	MN/m <sup>3</sup>	66	UNI EN 29052-1	Cert.n° AE-107004-MG-B
Frequenza di risonanza	(f <sub>0</sub> )	Hz	91	UNI EN 29052-1	Cert.n° AE-107004-MG-B
Attenuazione del livello di calpestio	(ΔL <sub>w</sub> )	dB	21	UNI EN 12354-2	Peso massetto soprastante 115 Kg/m <sup>2</sup>

### INDICE DI VALUTAZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI CALPESTIO SECONDO UNI EN 12354-2

m'	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	
kg/m <sup>2</sup>																														
ΔL <sub>w</sub> dB	17,4	17,9	18,4	18,8	19,3	19,6	20,0	20,4	20,7	21,0	21,3	21,6	21,9	22,2	22,4	22,7	22,9	23,1	23,3	23,6	23,8	24,0	24,2	24,4	24,5	24,7	24,9	25,1	25,2	

m': Peso del massetto di allettamento

### VARIAZIONE DEL ΔL<sub>w</sub> IN RAPPORTO AL PESO DEL MASSETTO

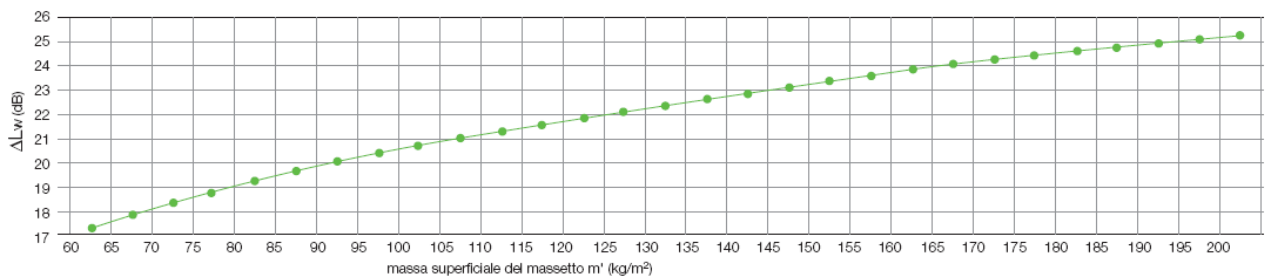



### PRESTAZIONI TERMICHE

DESCRIZIONE	SIMBOLO	UDM	VALORE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
Conducibilità Termica	(λ)	W/mK	0,1226	UNI EN 12667:2002	Cert.n° 079-09-the TR
Resistenza Termica	(R)	m <sup>2</sup> K/W	0,025	UNI EN 12667:2002	Cert.n° 079-09-the TR
Trasmittanza Termica	(U)	W/m <sup>2</sup> K	40	UNI EN 12667:2002	Cert.n° 079-09-the TR

### PRESTAZIONI FISICO-MECCANICHE

DESCRIZIONE	U.D.M.	VALORE	TOLLERANZE
Densità gomma	Kg/m <sup>3</sup>	750	± 7 %
Spessore gomma	mm	4	± 10 %

DESCRIZIONE	U.D.M.	VALORE	RIFERIMENTI NORMATIVI
Allungamento percentuale a rottura	%	27	
Resistenza a caldo	°C	Fino a + 80	
Resistenza a freddo	°C	Fino a -30	
Classe di reazione al fuoco		B2	DIN 4102
Durezza SHORE A		50	


### PRESTAZIONI CHIMICHE

CARATTERISTICA	PRESTAZIONI
Interazioni chimiche	Altamente resistente agli acidi e detersivi alcalini, imputrescibile, mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche
Elettrostaticità	Non accumula carica elettrostatica e impedisce l'interazione fra i materiali
Ecosostenibilità	Riciclabile al 100 %

## DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Isolamento acustico dai rumori da calpestio ottenuto mediante la realizzazione di un pavimento galleggiante su un idoneo strato di disaccoppiamento in materiale elastico resiliente posato dopo la realizzazione del massetto alleggerito di livellamento. Materiale costituito da un materassino di densità  $750 \text{ kg/m}^3 (\pm 7\%)$  formato da mescole di elastomeri naturali e sintetici, provenienti dal recupero dei PFU (pneumatici fuori uso), legate da poliuretano polimerizzati in massa, spessore 4 mm, con indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio  $\Delta L_w = 21 \text{ dB}$  con carico di  $115 \text{ kg/m}^2$ , rigidità dinamica pari a  $66 \text{ MN/m}^3$  e frequenza di risonanza 91 Hz tipo ISOLNOISE AE 4 della VALLI ZABBAN.

## POSA IN OPERA – SOLAIO

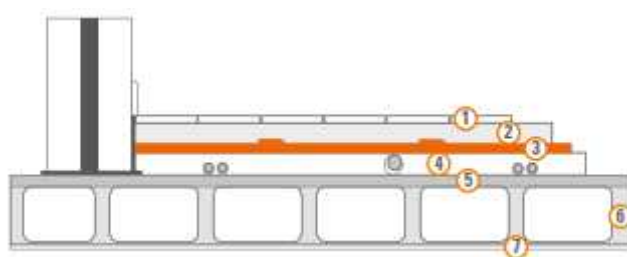

- 1) Rivestimento di finitura
- 2) Massetto di allettamento
- 3) **ISOLNOISE AE**
- 4) Massetto alleggerito di rasatura degli impianti
- 5) Coppa collaborante del solaio
- 6) Solaio
- 7) Intonaco

Dopo l'installazione degli impianti e il livellamento con il massetto alleggerito, prima del massetto di allettamento.

### MODALITA' DI POSA

- 1 Disaccoppiare alla base tutte le partizioni verticali (pareti) con fascia taglia muro ISOLBAEND.
- 2 Disaccoppiare dalle pareti il massetto alleggerito con fascia AEFLEX.
- 3 Stendere sopra al massetto alleggerito l'isolante acustico ISOLNOISE AE 4 su tutto il solaio avvicinandosi più possibile alle pareti. Sigillare le congiunzioni tra materassini mediante sovrapposizione delle cimose dei bordi dei rotoli e nastrare.
- 4 Realizzare il completo disaccoppiamento del massetto galleggiante dalle partizioni verticali perimetrali applicando la fascia AEFLEX adesiva tra ISOLNOISE AE 4 e la parete facendo tutti i risvolti.

## DIMENSIONI E IMBALLO

GRANDEZZA	U.D.M.	VALORE	TOLLERANZE
Spessore	mm	4	$\pm 10 \%$
Altezza Rotolo	m	1	$\pm 1 \%$
Lunghezza Rotolo	m	12	$\pm 3 \%$
Peso al m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	3	$\pm 7 \%$
Numero rotoli per plt	pz	16	
Superficie Totale per plt	m <sup>2</sup>	192	
Dimensione Pianale	cm	100x120x100+10 cm	

Rev. 5- 10/20