

## POKER

**Dimensioni base mt. 1,60 x 0,80**  
**Altezza massima totale mt. 6,78**

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm. 30 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 27 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm
- ★ Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte (solo con base standard)
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Staffe stabilizzatrici corte di supporto D.Lgs.n° 81
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Rapido e semplice tanto da poter essere messo in opera da una sola persona che riesce ad innalzare l'impalcatura di 1 mt. ogni minuto. Le dimensioni contenute ne fanno lo strumento per tutte le occasioni, ideale sia in locali interni che all'aperto. Fornito con staffe stabilizzatrici corte utili per garantire la condizione di sicurezza anche durante gli spostamenti. Con la sola aggiunta di staffe stabilizzatrici regolabili, piani e parapetti intermedi si conforma alla norma Europea EN 1004-1 per un uso non ancorato.



**GARANZIA**  
**5 anni**

**PORTATA**  
**200 kg/m<sup>2</sup>**

**ASSICURAZIONE  
 PRODOTTO**  
 Danni a cose e persone  
**3.000.000**



**100%**  
**MADE IN  
 FRIGERIO**  
 PRODUCT

**Gradini rinforzati  
 collaudati come punti di aggancio  
 per D.P.I. anti-caduta quando ancorato**

In foto articolo POKER-02 completo

### Configurabile secondo EN 1004-1

In qualsiasi momento è possibile configurare il ponteggio secondo EN 1004-1 per uso senza ancoraggio, integrando i componenti necessari come da configurazioni POKER HD.

**NORMA**  
**D.Lgs. n° 81**  
 trabattelli

**Su richiesta:**


Vedi D.P.I.  
 pagina 64



**Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo**  
 Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammaccamento nell'uso e nel trasporto



**Robusti ballerini di aggancio**  
 Realizzati in acciaio zincato sono saldati alla struttura e permettono l'aggancio dei tiranti diagonali




**Gradini ad alta resistenza**  
 Realizzato in profilo rettangolo mm 30x20 con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce il riposo del piede, maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



**Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile**  
 Dotato di botola di passaggio, fermapièdi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale



**Ruote Ø 125 mm. Made in Italy anti-schiacciamento con freno anteriore** con bussola ad innesto e nucleo anti-schiacciamento in poliuretano e fascia di appoggio ROSSA anti-traccia adatta per l'uso su pavimenti pregiati



**Morsetti rapidi in acciaio**  
 Consentono il bloccaggio rapido con posizione regolabile di tutte le traverse parapetto e delle staffe stabilizzatrici

# POKER - Ponteggio Professionale

## ACCESSORI su richiesta



**Kit di adattamento scale** per usare il ponteggio su pendenze o dislivelli fino ad 80 cm.

Composto da n° 2 elementi indipendenti con regolazione a sfilo telescopico e bloccaggio mediante spina in acciaio

Applicabili sui tubi verticali di ogni lato del ponteggio mediante morsetti in acciaio possono essere orientati per contenere gli ingombri in opera.

Codice articolo **POK ELSCL ST**  
 Prezzo cad/€




Valvola di lubrificazione

**Stabilizzatori/livellatori a vite** in acciaio zincato con piattello per base rigida sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 27 cm. con la massima precisione dotati di valvola di lubrificazione per garantire una lunga durata nel tempo

N.B. Utilizzabili solo con base rigida **POK BASEHDCC**

Codice articolo **POR STAB V**  
 Prezzo cad/€

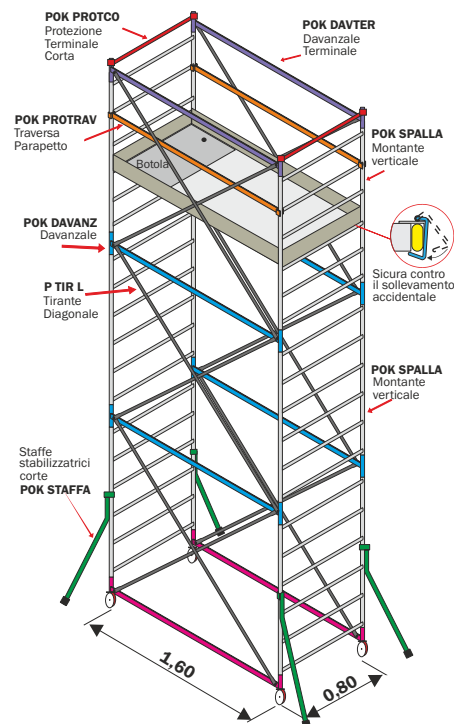


**Base rigida con montaggio e smontaggio rapido** dotata di ruote Ø 150 mm consente l'uso di stabilizzatori a vite (optional) ed è composta da n° 4 elementi con montaggio ad incastro e bloccaggio mediante spine passanti, può essere montata e smontata in modo facile e veloce senza viti e senza bulloni da stringere e non richiede l'uso di utensili.



Codice articolo **POK BASEHDCC**  
 Prezzo cad/€  
 Prezzo supplemento ponteggio €

### POKER - Kit di ricambio

N.articolo	Descrizione	Prezzo Euro
POK CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,62)	
POK 1/2 CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,81)	
POK PIAN SPW	Piano lavoro telaio in ferro zincato con superficie in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	
POK PIANO C	Piano lavoro telaio in alluminio con superficie in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	
POK PIANO D	Piano lavoro telaio in alluminio con superficie in lamiera mandrolata di alluminio	
POK-HD RUOTA	Ruota Ø 125 mm. con freno anteriore e fascia rossa	
POK 2PROTRAV	Kit n° 2 traverse parapetto per piano lavoro terminale	

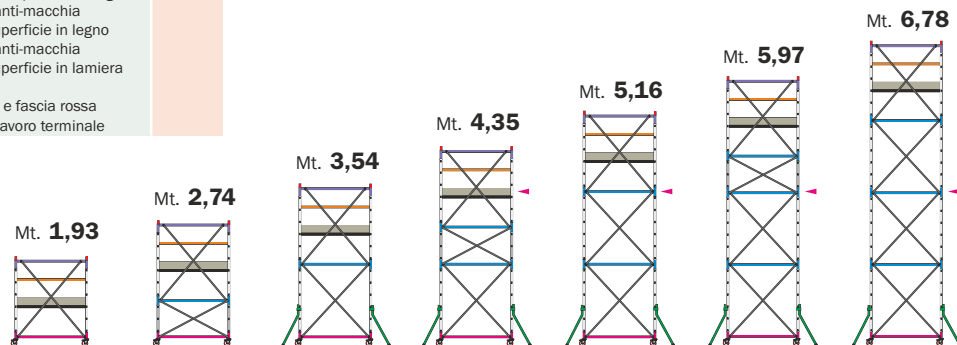

#### LEGENDA :

◀ - Ancoraggio obbligatorio

<b>POKER-HD-01</b>	<b>POKER-HD-01</b> <b>POK1/2CAM</b>	<b>POKER-02</b>	<b>POKER-02</b> <b>POK1/2CAM</b>	<b>POKER-03</b>	<b>POKER-03</b> <b>POK1/2CAM</b>	<b>POKER-04</b>
--------------------	--	-----------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------

ANCORAGGIO OBBLIGATORIO ogni 3,60 metri

D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008

Codici articolo		POKER-HD-01	POKER-HD-01 POK1/2CAM	POKER-02	POKER-02 POK1/2CAM	POKER-03	POKER-03 POK1/2CAM	POKER-04
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	mt.	2,92	3,73	4,53	5,34	6,15	6,96	7,77
ALTEZZA D'INGOMBRO	mt.	1,93	2,74	3,54	4,35	5,16	5,97	6,78
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	mt.	0,92	1,73	2,53	3,34	4,15	4,96	5,77
POK SPALLA	Montante verticale a 6 gradini	7,4	2	4	4	6	6	8
POK 1/2 SPAL	Mezzo montante verticale a 3 gradini	3,5	0	2	2	0	2	0
POK DAVANZ	Davanzale orizzontale	3,0	0	2	2	4	6	6
POK DAVTER	Davanzale orizzontale terminale	2,9	2	2	2	2	2	2
P TIR L	Tirante diagonale	1,1	4	4	8	12	12	16
POK 1/2 TIR	Mezzo tirante diagonale	0,8	0	4	0	4	4	0
POK BASEHDSS	Base standard completa (in due pezzi) con ruote	10,8	1	1	1	1	1	1
Prezzo totale senza STAFFE - senza PIANO - senza PARAPETTI (Art. con sigla SSP)		€						
POK STAFFA	Staffa stabilizzatrice corta	1,5	0	0	4	4	4	4
POK PIAN SPW	Piano di lavoro con botola	15,0	1	1	1	1	1	1
POK FERMAP	Fermapiè in legno	4,0	1	1	1	1	1	1
POK PROTCO	Protezione terminale corta	1,3	2	2	2	2	2	2
POK PROTRAV	Traversa parapetto	2,4	2	2	2	2	2	2
Peso totale	kg	62	78	93	109	118	134	143
<b>Prezzo totale COMPLETO con BASE STANDARD</b>		€						
Peso totale	kg	68	84	99	115	124	140	149
<b>Prezzo totale COMPLETO con BASE RIGIDA (Art. con sigla -R-)</b>		€						
OPZIONALE	POR STAB V - Stabilizz./livellatori vite	n° 4	€					