


THERMATEX Feinstratos

■ AMF THERMATEX Feinstratos dona armonia e sobrietà al controsoffitto grazie ad una superficie finemente sabbiata. La versione forata permette di ottenere ottimi valori di assorbimento acustico.

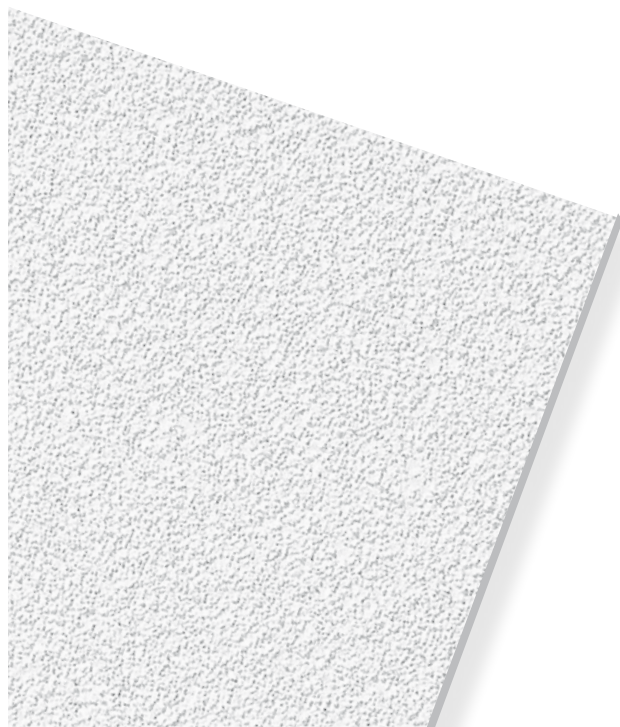


- SISTEMA**
- **C** Sistema a vista, pannelli smontabili
 - **F** Sistema autoportante, profili portanti a vista o nascosti
 - **I** Sistema parallelo, profili trasversali a vista o nascosti
 - **A** Sistema nascosto, pannelli smontabili / non smontabili

Formati ■ 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, Formati doghe su richiesta


Spessore / peso ■ 15 mm (ca. 4,5 kg/m²)
19 mm (ca. 5,7 kg/m²)
40 mm (ca. 12 kg/m²)

Colore ■ bianco simile RAL 9010

Bordi ■ SK, VT 15/24, AW, GN

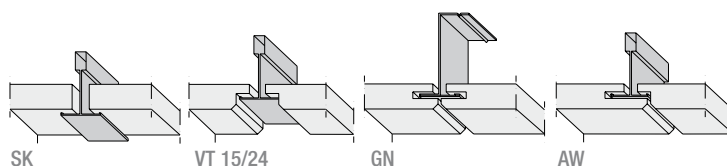
CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe del materiale** ■ A2-s1,d0 secondo EN 13501-1
- Classe di resistenza al fuoco** ■ REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 (600x600x15 mm SK)
REI 180 IT Norm Circ. 91 (600x600x15 mm VT 15/24; 600x600x19 mm SK, VT 24; 600x600x19 mm AW/GN)
- Assorbimento acustico** ■ EN ISO 354
 $\alpha_{w} = 0,10(L)$ secondo EN ISO 11654 (spessore 15 mm)
NRC = 0,15 secondo ASTM C 423 (spessore 15 mm)
- Isolamento acustico longitudinale** ■ $D_{n,c,w} = 34$ dB secondo EN 20140-9 (spessore 15 mm, vedi certificazione)
 $D_{n,c,w} = 38$ dB secondo EN 20140-9 (spessore 19 mm, vedi certificazione)
- Riflessione luminosa** ■ con bianco simile RAL 9010 antiabbagliante ca. 88%
- Conducibilità termica** ■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK secondo DIN 52612
- Resistenza all'umidità** ■ fino al 95% dell'umidità relativa dell'aria

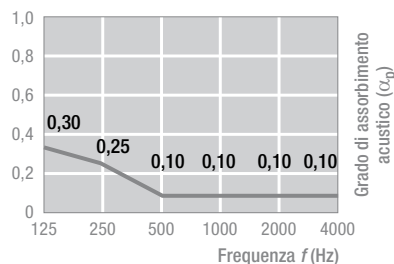

Knauf di Lothar Knauf s.a.s.

Località Paradiso

I-56040 Castellina Marittima (PI)

Tel: +39 (0) 50 6 92 11 - Fax +39 (0) 50 69 23 01

<http://www.knauf.it> - knauf@knauf.it

A causa delle differenze in colore e qualità provocate dalla stampa in questo catalogo è possibile trovare divergenze rispetto ai prodotti originali. La scelta vincolante di un prodotto dovrebbe quindi essere sempre effettuata sulla base del campione originale. Tutte le indicazioni e le informazioni tecniche presenti in questa brochure o in altre pubblicazioni che fanno riferimento ai sistemi per controsoffitti AMF, si basano su risultati di prove, che sono state eseguite in laboratori autorizzati. È dunque responsabilità del cliente verificare se simili indicazioni ed informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Tutte le indicazioni per i sistemi di questo catalogo corrispondono alla tecnica e presuppongono l'utilizzo esclusivo dei prodotti e dei sistemi AMF, la cui valenza è attestata attraverso certificati interni ed esterni. Tutti i certificati, le perizie e le indicazioni di montaggio per i sistemi di controsoffitti sono sempre da osservare! La Combinazione con altri prodotti o sistemi esclude quindi ogni garanzia o responsabilità da parte di AMF. È da notare inoltre che differenti lotti di produzione (Data/Numero produzione) non dovrebbero essere posati insieme.

Ci riserviamo variazioni tecniche senza preventivo avviso. Inoltre, le vendite vengono eseguite esclusivamente secondo le nostre condizioni di vendita, consegna e pagamento che possono essere sempre richieste ai nostri funzionari. Questo catalogo è valido sino a nuova edizione! Salvo inesattezze ed errori di stampa!