Knauf Trennfix

K432

Materiale, Campo d'applicazione, Caratteristiche, Lavorazione

Edizione 11/2005

Materiale

Knauf Trennfix è un nastro di carta di 65 mm di larghezza, con rivestimento speciale e colla adesiva, applicata a reticolo sul bordo di un lato.

Campo d'applicazione

Knauf Trennfix si utilizza:

- come nastro di separazione per giunti fra elementi di costruzioni a secco e costruzioni in muratura piena
- fra elementi di costruzioni a secco per realizzare giunti scorrevoli

Caratteristiche

- pronto per l'uso
- facile da applicare
- stabile nella sua forma
- perfetta adesione

Lavorazione

Attaccare Knauf Trennfix 65 col bordo laterale autoadesivo sul lato esterno dei profili a "C" o ad "U", in modo da fare eccedere il nastro una volta posizionato il rivestimento in lastre.
Per il taglio acustico applicare Knauf Trennwandkitt e fissare il profilo alla parete con tasselli. Applicare le lastre Knauf a distanza di 5 mm dal nastro Trennfix, dopodiché chiudere il giunto fra il nastro Trennfix e il bordo della lastra con stucco per giunti (Uniflott, Fugenfüller Leich oppure F2F) realizzando una superficie piana. Dopo l'asciugatura dello stucco tagliare la parte sporgente del nastro. Durante l'intonacatura applicare l'intonaco fino al bordo del nastro Trennfix. Dopo l'asciugatura dell'intonaco tagliare la parte sporgente del nastro.

Annotazioni

Durante la verniciatura successiva rispettare il giunto di separazione nella zona di adesione

Materiale

Stoccaggio

Stoccare in luogo asciutto e proteggere dalle alte temperature.

Indicazioni per l'ordine

Knauf Trennfix viene fornito in rotoli di 50 m.
Trennfix 65 mm Cod. Art.: 57871

Montaggio

1. Applicazione del nastro autoadesivo Knauf Trennfix sul profilo a "C" o ad "U".

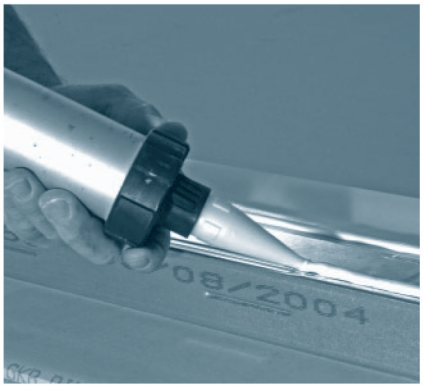

2. Taglio acustico con Knauf Trennwandkitt o nastro di guarnizione isolante

3. In alternativa Knauf Trennfix può essere applicato sulla muratura, accanto al profilo metallico, prima della posa delle lastre.

4. Applicare le lastre Knauf a distanza di 5 mm.

5. Stuccare dopo l'applicazione delle lastre

6. Dopo l'essicazione dello stucco tagliare la parte sporgente del nastro

Sede
Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211 Fax 050 692301
Stabilimento Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307 Fax 0571 678014
http://www.knauf.it e-mail: knauf@knauf.it

Centri di Formazione:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711
Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 692252

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI). Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.